


PLATAFORMA LUBRICACIÓN MODULAR

Código: 01-008





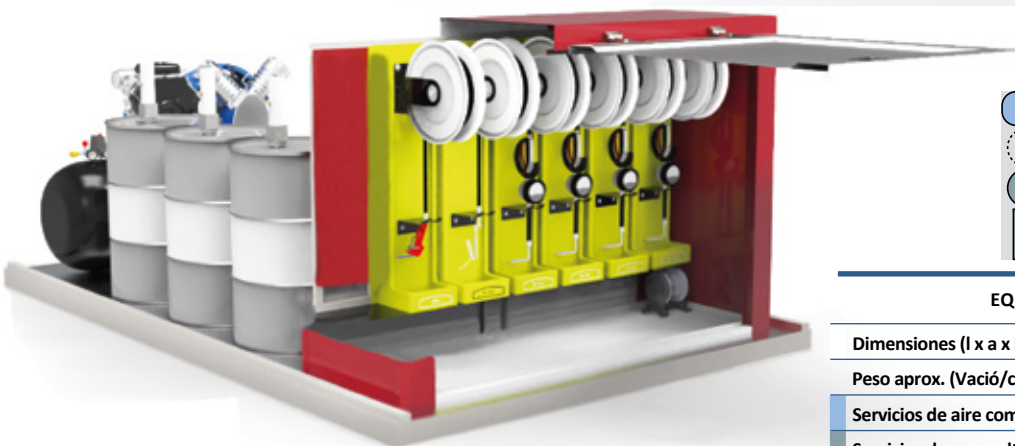


CONFIGURACIÓN DE PLATAFORMAS DE LUBRICACION ESTÁNDAR


Las plataformas modulares USM, son unidades autónomas capaces de suministrar a la máquina grasa, aceite, refrigerante, fluido hidráulico, gasóleo, agua para lavado o la aspiración de aceites y fluidos usados. Su diseño hace posible la instalación sobre el vehículo de transporte de forma eventual o permanente. Concebidas para utilizar bidones comerciales originales (50 o 200 l según modelo). Todas las unidades están provistas de compresor de aire accionado por motor térmico (gasolina/diesel), que alimenta a las bombas neumáticas de cada servicio. Los enrolladores de manguera con pistola contadora facilitan la aproximación a la máquina y el control de la cantidad de fluido suministrado.

Aplicaciones: mantenimiento de maquinaria para movimiento de tierras, agrícola, forestal, minería, plantas de generación de energía, equipamiento portuario, etc.



SERVICIOS DISPONIBLES

-  Servicio de aire comprimido.
-  Servicio de grasa a alta presión.
-  Servicio de aceite: para motor, cajas, grupos, frenos o hidráulico.
-  Servicio de fluido refrigerante.
-  Servicio de aceite hidráulico o gasóleo, gran capacidad.
-  Servicio de aspiración de aceite usado, gran capacidad.
-  Servicio de agua para lavado, gran capacidad.

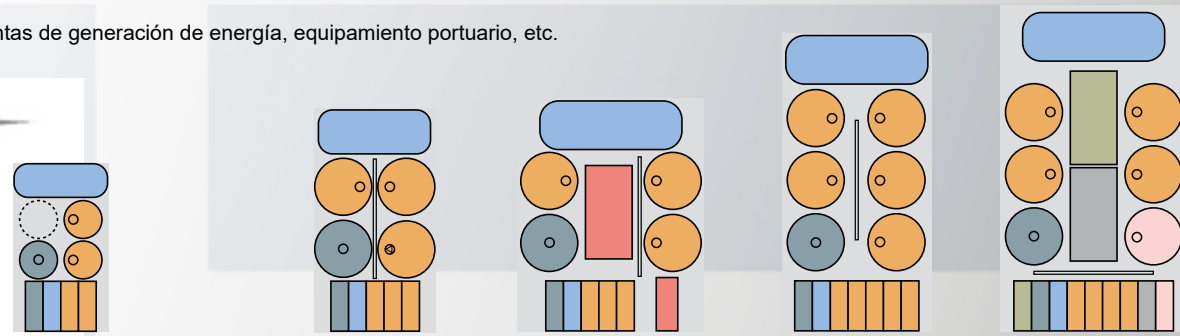

EQUIPAMIENTO	01-008-002	01-008-003	01-008-004	01-008-001
Dimensiones (l x a x h) mm	2.500 x 1.300 x 1.360	2.500 x 2.000 x 1.360	3.200 x 2.000 x 1.360	3.500 x 2.000 x 1.360
Peso aprox. (Vació/carga) kg	700 / 1.400	950 / 2.280	870 / 1.950	1.350 / 3.520
Servicios de aire comprimido	1	1	1	1
Servicios de grasa alta presión	1 (Bidón 205 l)	1 (Bidón 205 l)	1 (Bidón 205 l)	1 (Bidón 205 l)
Servicios de aceite	3 (Bidón 205 l)	3 (Bidón 205 l)	5 (Bidón 205 l)	4 (Bidón 205 l)
Servicios de fluido refrigerante	0	0	0	1 (Bidón 205 l)
Servicio aceite hidráulico/diesel	N/D	1 (Cisterna 500 l)	N/D	0
Servicio aspiración aceite usado	N/D	0	N/D	1 (Cisterna 500 l)
Servicio agua para lavado	N/D	0	N/D	1 (Cisterna 500 l)
Pluma con polipasto	1	1	1	1
Toldo con bastidor	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Compresor de aire (Motor gasolina)	(3 HP)	(3 HP)	(3 HP)	(3 HP)
Compresor de aire (Motor diesel/a. Manual)	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Compresor de aire (Motor diesel/a. Eléctrico)	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Tablero electrico de servicios 380/220 Volt.	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional


- Todos los servicios incluyen bomba neumática, enrollador carenado, pistola contadora o de control según servicio.
- Bajo demanda pueden ser solicitadas otras configuraciones distintas de la estándar, siempre adaptadas a las dimensiones del chasis y capacidad de carga de cada plataforma.

Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso. Las imágenes mostradas son solo para fines ilustrativos.

PLATAFORMA LUBRICACIÓN MODULAR

Código: 01-008

CONFIGURACIÓN DE PLATAFORMAS DE LUBRICACION ESTÁNDAR

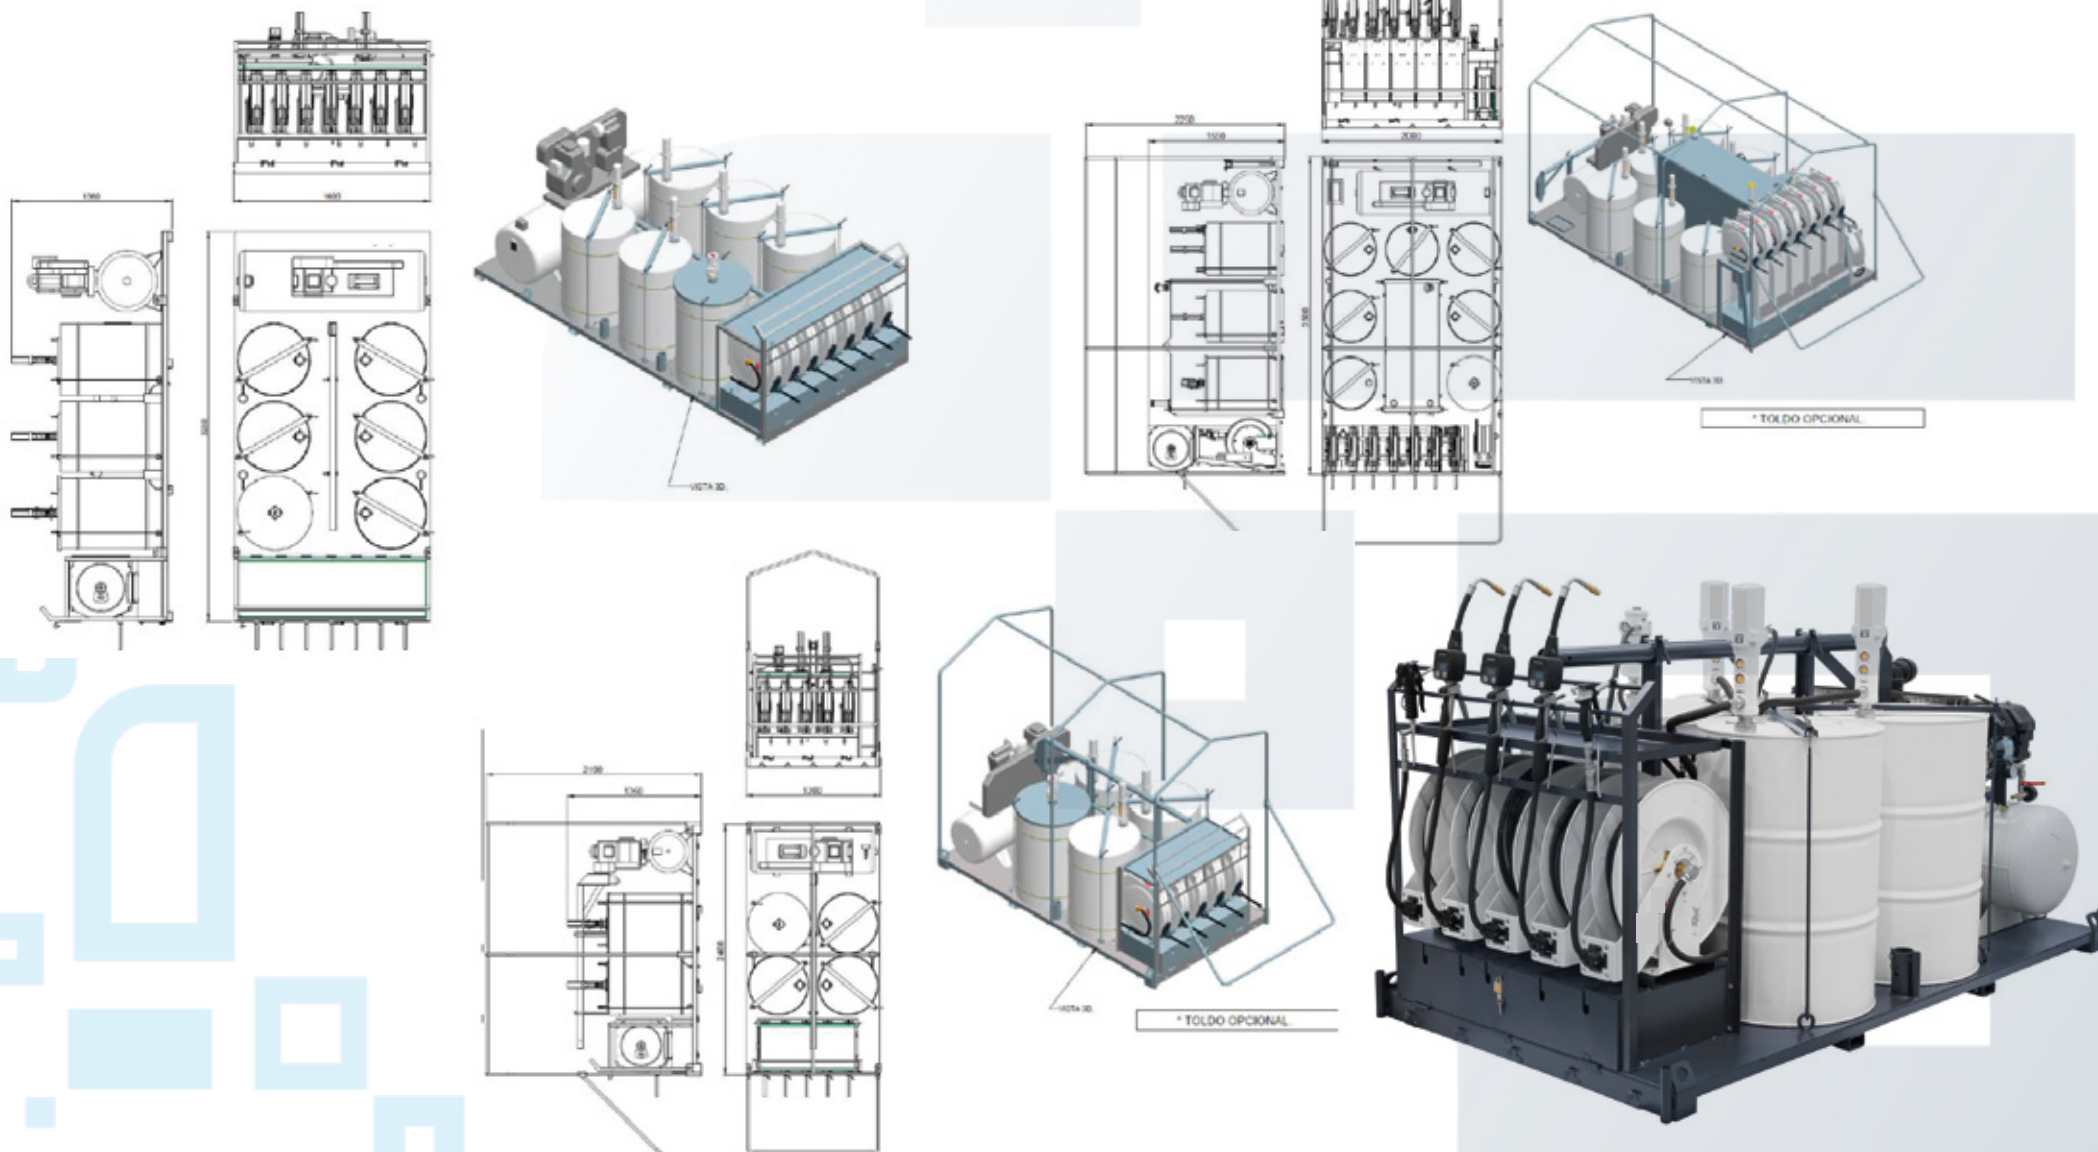



Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso. Las imágenes mostradas son solo para fines ilustrativos.

PLATAFORMA LUBRICACIÓN MODULAR

Código: 01-008

Plataforma Auto Portante construida en acero SAE 1010, estructura apta para traslado con auto elevador, la misma cuenta con barrera perimetral anti derrame.
Dimensiones: 3200 x 2100 mm.


Dimensiones Plataforma Autoportante

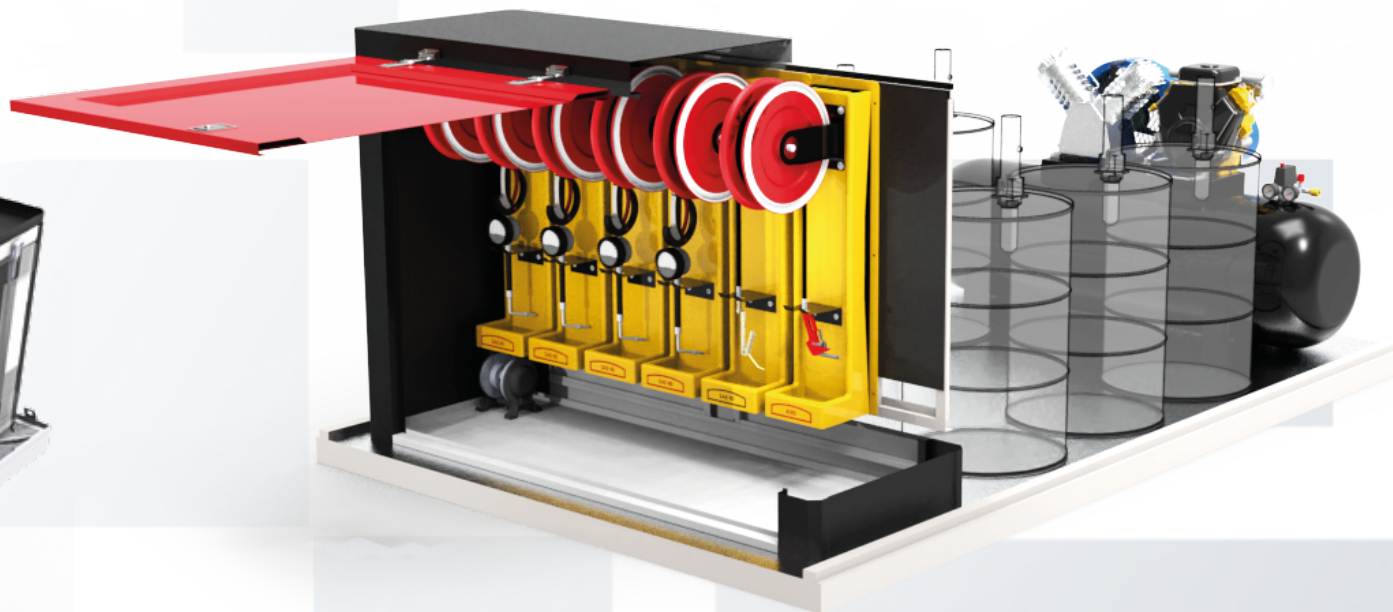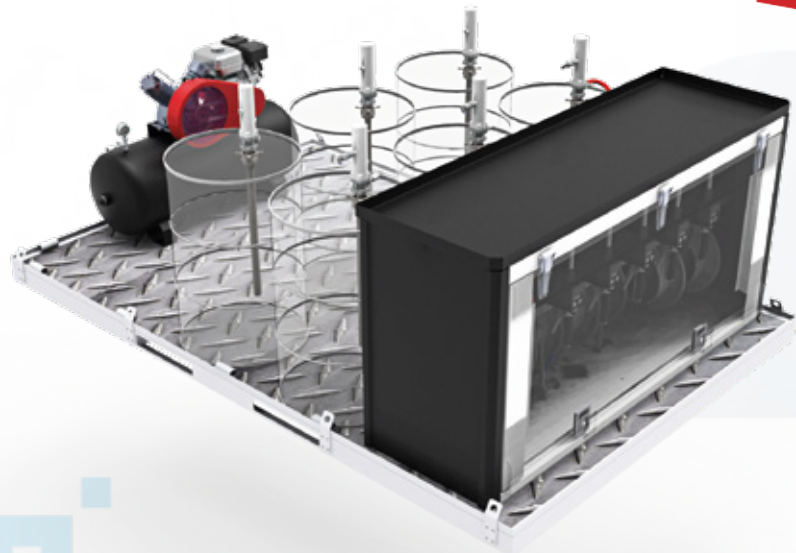

Plataforma Autoportante



Código 04-001-001

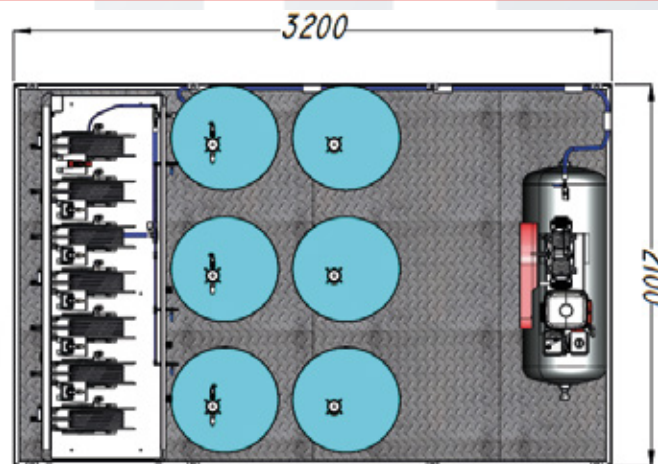

Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso. Las imágenes mostradas son solo para fines ilustrativos.